



BODENPFLEGE

Professionelle Reinigung & nachhaltiger Schutz

PROFESSIONELLE GRUNDREINIGUNG & BESCHICHTUNG


Bei der Grundreinigung wird der Bodenbelag porentief gereinigt und alte Beschichtungen werden entfernt. Bei der anschließenden Einpflege mit einer Beschichtung wird eine wieder entfernbare Verschleißschicht zum Schutz des Bodenbelages aufgetragen.

WARUM GRUNDREINIGEN & BESCHICHTEN?


- **SCHUTZ UND WERTERHALT DER BODENBELÄGE**
Pflegefilme verlängern die Lebensdauer von Bodenbelägen durch eine Schutz- bzw. Verschleißschicht und dienen somit dem Werterhalt.
- **ERLEICHTERUNG DES REINIGUNGSALLTAGES**
Pflegefilme erleichtern die tägliche Unterhaltsreinigung, da Verschmutzungen weniger stark am Boden haften und dieser dadurch leichter zu reinigen ist.
- **TRITTSICHERHEIT**
Pflegefilme reduzieren aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften die Rutschgefahr und tragen so zur Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Kund*innen.

WO GRUNDREINIGEN & BESCHICHTEN?

Eine Grundreinigung & Beschichtung wird typischerweise bei folgenden Bodenbelagsarten durchgeführt:




Homogener PVC-Belag



Linoleumboden

Wir empfehlen keine Grundreinigung & Beschichtung für Feinsteinzeugfliesen, glasierten Fliesen sowie auf Laminat- und Steintepichböden!

Eine Intensivreinigung wird bei folgenden Bodenbelagsarten empfohlen:



PU-vergüteter PVC- & Linoleumboden



Gummikautschukboden

hollueco

Die ökologische Produktlinie von hollu.

Der hollueco Grundreiniger Universal und die hollueco Beschichtung Universal wurden auf Basis von besonders umweltverträglicher Rohstoffe entwickelt:

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Geprüfte Qualität durch nachgewiesene Gebrauchswertprüfung
- Universell einsetzbar für alle wasserbeständigen bzw. beschichtbaren Böden und Belagsarten

Ihr*e hollu Fachberater*in berät Sie gerne bei der Auswahl, der für Sie passenden Produkte und Systemlösungen für die Grundreinigung und Beschichtung.

PROFESSIONELLE GRUNDREINIGUNG

SCHRITT 1

VORBEREITUNGEN FÜR DIE GRUNDREINIGUNG

- Einscheibenmaschine
- Pad-Auswahl abhängig von Bodenart
- Kaltes Wasser und Grundreiniger
- Schmutzmatte auflegen und empfindliche Oberflächen abkleben
- Boden freiräumen und Grobschmutz entfernen

Profi-Tipps:

- ▶ Fußbodenheizung 1-3 Tage vorher abschalten
- ▶ Den pH-Wert beachten:
PVC Boden – pH-Wert bis 14 | Linoleumboden – pH-Wert < 10,5
- ▶ Eintrocknen der Reinigungslösung durch abschnittsweises Arbeiten vermeiden
- ▶ Vorsicht: Rückstände von Grundreinigern auf Schuhen können andere Bodenflächen beschädigen!



SCHRITT 2

GRUNDREINIGUNGSLÖSUNG AUFTRAGEN UND EINWIRKEN LASSEN

- Grundreinigungslösung mit Maschine oder Doppelfahreimer am Boden auftragen
- 5–10 Minuten einwirken lassen

Profi-Tipps:

- ▶ Dosierangaben bei der Grundreinigungslösung beachten
- ▶ Grundreinigungslösung so auftragen, dass ein Streichholz schwimmen kann



SCHRITT 3

MECHANISCHE REINIGUNG MIT DER EINSCHIEBENMASCHINE

- Alte, bereits angelöste Pflegeschicht mechanisch vollständig entfernen
- Ränder bei Bedarf manuell mit Stielblockhalter und Polypad nachbearbeiten



SCHRITT 4

ENTFERNUNG ABGELÖSTER PFLGESCHICHT MIT DEM NASSSAUGER

- Gelöste Beschichtung vollständig mit dem Nasssauger absaugen

Profi-Tipps:

- ▶ Bei Bedarf Entschäumer im Schmutzwassertank des Nasssaugers verwenden
- ▶ Vorsicht: Entschäumer darf nicht auf den Boden gelangen

SCHRITT 5

NACHWASCHEN MIT KLAREM WASSER

- Mindestens einmal gut mit klarem Wasser nachwaschen
- Boden sollte nach dem Schwemmen pH-neutral sein
- Mit dem Nasssauger absaugen



SCHRITT 6

BODEN GUT TROCKNEN LASSEN

- Vor dem Aufbringen einer Beschichtung den Boden gut trocknen lassen
- Trocknungszeit abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bodenart

Profi-Tipp:

- ▶ Speziell für Linoleumböden gilt eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden



PROFESSIONELLE BESCHICHTUNG

SCHRITT 1

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE BESCHICHTUNG

- Grundgereinigter Boden – frei von alten Beschichtungsfilmen und eventuellen Silikonen
- Nachgewaschener Boden – frei von Rückständen des Reinigers
- Trockener Boden

Profi-Tipps:

- Fußbodenheizung 1-3 Tage vorher abschalten
- Fenster geschlossen halten: Keine Zugluft



SCHRITT 2

VORBEREITUNG FÜR DIE BESCHICHTUNG

- Sauberer und flusenfreier Beschichtungsbezug
- Stil und Halter für Beschichtungsbezug

Profi-Tipps:

- Beschichtungsbezug vor Erstbenutzung waschen
- Beschichtungsbezug vor Gebrauch gut anfeuchten



SCHRITT 3

BESCHICHTUNG AUFTRAGEN

- 1. Schicht in überlappenden Längs- und Querbahnen auftragen
- 1. Schicht ca. 30-60 Minuten trocknen lassen (abhängig von Boden und Luftfeuchtigkeit)
- 2. Schicht analog zur 1. Schicht auftragen

Profi-Tipps:

- Auf der gegenüberliegenden Seite der Raumtür beginnen
- Zuerst Ecken und Kanten bearbeiten, danach großflächig arbeiten
- Auf vollständige Bedeckung des Bodenbelages achten
- Bei sehr porösen Böden kann vorab eine Schicht Porenfüller aufgetragen werden
- Boden während der Trocknung nicht betreten
- Faustregel: Nach sichtbarem Auftrocknen der letzten feuchten Stelle noch ca. 10 Minuten warten und erst dann begehen.



HINWEIS

VOLLE BELASTBARKEIT DER BESCHICHTUNG

- Beschichtung 1-3 Tage vollständig aushärten lassen, bevor Mobiliar wieder eingeräumt wird
- Die ersten 2-3 Tage nur trocken moppen
- Die Unterhaltsreinigung in der 1. Woche nur nebefeucht mit klarem Wasser durchführen, anschließend mit der Wischpflege beginnen
- In der 1. Woche vollständig auf Desinfektionsmittel verzichten

HIGH-SPEED-POLIEREN ZWISCHENDURCH – WENIGER OFT GRUNDREINIGEN

Durch professionelles High-Speed-Polieren mittels hollu Restor sparen Sie Zeit & Kosten, nutzen gleichzeitig die bereits aufgebrachte Beschichtung und schonen so nachhaltig die Umwelt. Und das Beste, die aufwendige Grundreinigung muss weniger oft durchgeführt werden.

IHRE VORTEILE

- **Ressourcen nachhaltig nützen:**
Grundreinigung (nass oder trocken) entfällt, da vorhandene Restbeschichtung nicht aufwendig entfernt werden muss.
- **Zeit- & Kostenersparnis:**
Grundreinigungsintervalle können längerfristig hinausgezögert werden. Abnutzung durch Gehstraßen kann so auch unter der Zeit leicht entfernt werden. Der Boden ist sofort nach Bearbeitung begeh- und benutzbar.
- **Optisches Erscheinungsbild:**
Die Optik des Bodens ist wie nach frischer Grundreinigung und Beschichtung.
- **Erleichterung im Reinigungsalltag:**
Die polierte, homogene - geschlossene Oberfläche erleichtert die tägliche Unterhaltsreinigung und wirkt schmutzabweisend.



SCHRITT 1

VORBEREITUNG

- Ausstattung: hollu Restor, High-Speed-Poliermaschine, High-Speed-Polierpad, Mikrofaserbezug und Halter
- Boden freiräumen & Grobschmutz und anhaftende Verschmutzungen entfernen



SCHRITT 3

BODEN GUT TROCKNEN LASSEN

- Vor dem Auspolieren den Boden gut trocknen lassen
- Trocknungszeit abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bodenart


WANN HIGH-SPEED-POLIEREN?

- 40-50% der ursprünglichen Beschichtung ist noch vorhanden
- Keine bis auf den Bodenbelag reichenden Verschmutzungen und Kratzer
- Passendes Werkzeug: High-Speed-Poliermaschine

SCHRITT 2

LÖSUNG AUFTRAGEN


- hollu Restor 1:5 mit Wasser verdünnen
- Mit Mopp die Lösung satt auf den Boden auftragen

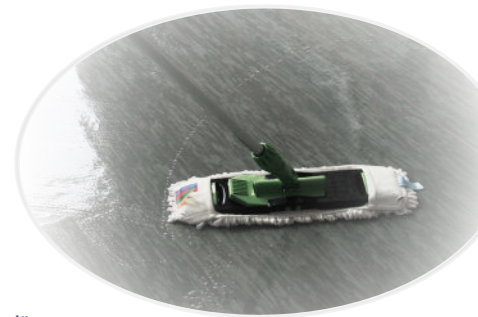

SCHRITT 4

AUSPOLIEREN

Die Fläche mit einer High-Speed-Poliermaschine bis zum gewünschten Glanzgrad auspolieren.

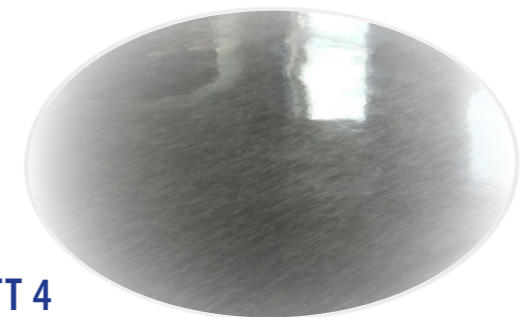

CHEMIELOSE GRUNDREINIGUNG – SANIERUNG & GRUNDREINIGUNG MIT DIAMANTPADS UND WASSER

Von einer reinen Trockenreinigung ist grundsätzlich abzuraten, da die Gefahr einer Beschädigung der Oberfläche sehr groß ist. Es kann zB zu Abrieb durch Unebenheiten oder zu starker mechanischer Einwirkung kommen. Als Alternative zur herkömmlichen chemischen Grundreinigung besteht jedoch die Möglichkeit, die Böden mit Diamantpads und Wasser zu sanieren und zu reinigen.

VORGEHENSWEISE SANIERUNG

- Entfernung von oberflächlicher Verschmutzung und Beschichtung

SCHRITT 1

VORBEREITUNG


- Ausstattung: Einscheibenmaschine, Nasssauger, Met Wiesel bzw. Moppbezug und Halter
- Boden freiräumen & von Grobschmutz befreien



SCHRITT 2

DIAMANTPAD K800

- Den Belag mit Wasser, Einscheibenmaschine und K800 Pad abfahren
- Jede Bahn 4-6 mal mit klarem Wasser abfahren
- Anschließend die Flotte mit Nasssauger absaugen und trocknen lassen

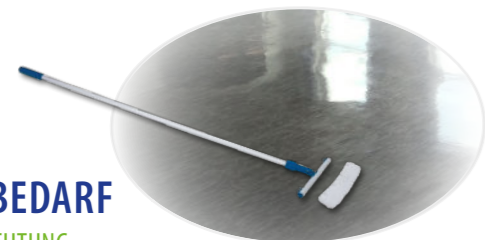

BEI BEDARF

BESCHICHTUNG

Tragen Sie eine Schicht einer geeigneten Beschichtung auf.

VORGEHENSWEISE GRUNDREINIGUNG

- Entfernung sämtlicher Beschichtung

SCHRITT 1

VORBEREITUNG


- Ausstattung: Einscheibenmaschine, Nasssauger, Met Wiesel bzw. Moppbezug und Halter
- Boden freigeräumt, von Grobschmutz und anhaftenden Verschmutzungen befreit



SCHRITT 2

DIAMANTPAD K400

- Grundreinigung mit Wasser, Einscheibenmaschine und K400 Pad (Linoleum K800) durchführen, um die Beschichtung gänzlich zu entfernen
- Jede Bahn 4-6 mal mit klarem Wasser
- Mit dem Nasssauger absaugen und trocknen lassen

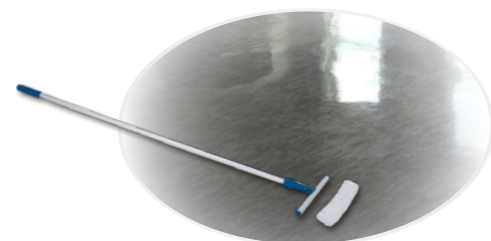








SCHRITT 3

BESCHICHTUNG

Auftragen einer geeigneten Beschichtung.

Die korrekte Auswahl des Maschinenpads

Es ist besonders wichtig, auf die richtige Auswahl der Pads zu achten, da dies ein wesentlicher Faktor in der Grundreinigung ist. Die richtige Auswahl unterstützt den Reinigungserfolg, die falsche Auswahl kann zu Beschädigungen der Bodenbeläge führen.


hollu Pad	Eigenschaften – Abrasivität	Verwendung – Einsatzbereich
 Melamin	mittlere Abrasivität	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Entfernt problemlos hartnäckige Verschmutzungen von glatten und mikroporösen Oberflächen Auch für Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeug-Fliesen und Gumminoppenbeläge perfekt geeignet Intensive und zugleich Material schonende Reinigung der Bodenflächen Schmutzsaugende Wirkung
 Mikrofaserpad	geringe Abrasivität	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zur Reinigung von glatten und strukturierten Bodenbelägen sowie Teppichböden geeignet Die geringe Abrasivität hat zugleich eine polierende Wirkung auf der Oberfläche
 Pad weiß	geringer Abrieb	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zur täglichen Unterhaltsreinigung bei leichten Verschmutzungen Zur Grundreinigung auf Holzböden Zum Aufpolieren
 Pad rot	mittlerer Abrieb sehr feine Schleifkörper enthalten	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zur täglichen Unterhaltsreinigung bei leichten Verschmutzungen Zum Polieren (Spray-Cleanern von Bodenbelägen) bei leichten bis mittleren Verschmutzungen
 Pad blau	mittlerer Abrieb feine Schleifkörper enthalten	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zur täglichen Reinigung bei stärkeren Verschmutzungen Zur Grundreinigung aller beschichteten, wasserbeständigen Bodenbeläge
 Pad grün	starker Abrieb grobe Schleifkörper enthalten	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zur täglichen Reinigung bei starken Verschmutzungen Zur Grundreinigung aller beschichteten, wasserbeständigen Bodenbeläge
 Pad braun	starker Abrieb grobe Schleifkörper enthalten	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zum Entfernen aller Schmutz- und Wachsschichten Zur Grundreinigung von Belägen, die unempfindlich gegen stark abrasive Pads sind (z.B. PVC-Beläge und Steinböden)
 Pad schwarz-braun	sehr starker Abrieb sehr grobe Schleifkörper enthalten	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Zum Entfernen aller Schmutz- und Wachsschichten Zur Grundreinigung von Belägen, die unempfindlich gegen sehr stark abrasive Pads sind (z.B. Steinböden)
 Diamantpad	K400 = sehr grob K800 = grob K1500 = mittel K3000 = fein K6000 = sehr fein	<ul style="list-style-type: none"> Für Einscheibenmaschinen, Reinigungsmaschinen und Automaten Mit laufender Effizienz-Kontrolle In verschiedenen Körnungen Für die Verwendung auf den verschiedensten Bodenbelägen geeignet Tipp: Bitte beachten Sie die empfohlene Verarbeitungsanleitung des Herstellers.



IHR DIGITALER PROZESSMANAGER

NOA VEREINFACHT IHRE ABLÄUFE UND MACHT QUALITÄT SICHTBAR.


Der digitale Prozessmanager NOA optimiert Ihre Abläufe, navigiert Ihr Team Schritt-für-Schritt durch den Arbeitsalltag und dokumentiert alles lückenlos. Ein zentrales Tool für mehr Qualität, Transparenz und Sicherheit in allen Branchen.

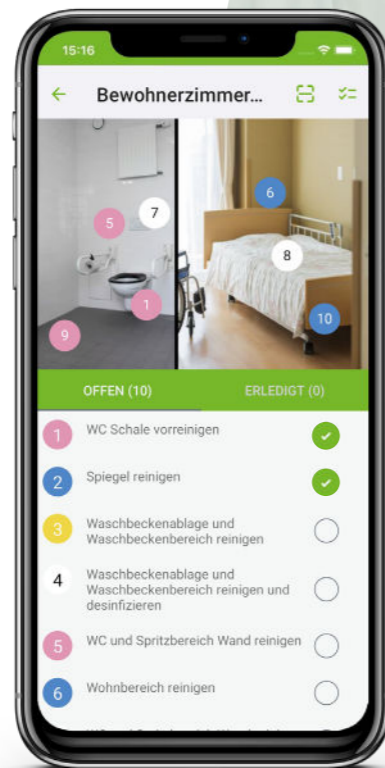

AUFGABEN VERWALTEN
& PROZESSE OPTIMIEREN



ARBEITSPÄNE &
CHECKLISTEN IN
MEHREREN SPRACHEN

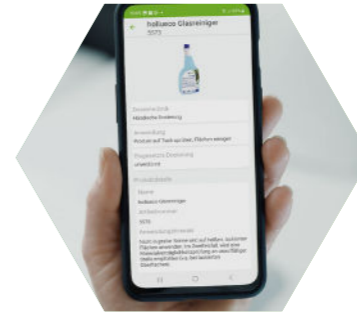

DIGITALE DOKUMENTATION
& RECHTSSICHERHEIT



QUALITÄTSKONTROLLE
& IOT-ANBINDUNG



ONLINE-SCHULUNGEN
& UNTERWEISUNGEN



JETZT ALLE LÖSUNGEN
VON NOA ENTDECKEN!



Mehr unter:
noa.online/loesungen



Ausgezeichnet mit dem
Tiroler Innovationspreis 2022
und dem IÖB-Award

HOLLU AKADEMIE KURSANGEBOT



Entdecken Sie das vielfältige Kursangebot der hollu Akademie zur Weiterbildung im Bereich Reinigung & Hygiene. Gerne geben wir unser Expertenwissen an Sie weiter. Lernen Sie flexibel – wann und wo Sie wollen: Ob im praxisorientierten Präsenzunterricht oder digital via Handy, PC oder Tablet!

GRUNDLAGEN REINIGUNGSTECHNIK

- Grundlagenwissen Chemie
- Fachbegriffe der Reinigungstechnik
- Arbeitssicherheit
- Maschinenkunde
- Oberflächenkunde

ONLINEKURS
ab Freischaltung
28 Tage nutzbar



GRUNDREINIGUNGSKURS

- Schmutz- & Oberflächenkunde
- Auswahl der richtigen Chemie
- Chemisch-physikalische Grundbegriffe
- Entsorgungsvorschriften & Sicherheitsvorschriften
- Grundreinigung von PVC, Linoleum & Holzboden
- Intensivreinigung von Gummi
- Reinigung von Steinoberflächen
- Teppichgrundreinigung

PRÄSENZKURS
2 Tage



KONTAKTIEREN SIE UNS!

- hollu.com/akademie
- +43 5 0979 10811
- akademie@hollu.com



Mehr Infos und jetzt gleich anmelden auf hollu.com/akademie

Welche Bodenarten wie grundreinigen, pflegen und beschichten?

Rechtssicherheit in der Bodenreinigung

Prüfung von Bodenbelägen

- Gleitreibwertmessung von Bodenoberflächen zur Feststellung der rutschhemmenden Eigenschaften
- Erstellung eines Prüfberichtes zur Vorlage bei Behörden
- Prävention von Verletzungen durch Rutschsicherheit

70047

Gleitreibwertmessung

Anwenderschulung Boden

Es wird der Ablauf der Bodenreinigung bzw. -pflege in Anlehnung an die Anwendungsdokumente (Reinigungsplan etc.) geschult und die Anwendung von Maschinen, Automaten etc. erklärt.

70046

Anwenderschulung Boden

HOLLU SERVICELEISTUNGEN

Wartungspakete Sauger, Einscheibenmaschinen, Kleingeräte & Protec Tube+

Damit Ihre Reinigungs- und Desinfektionsgeräte einwandfrei funktionieren, mit dem Jahrespaket Wartung & Funktion vorsorgen.



72917 Wartungspaket für Sauger, Einscheibenmaschinen, Kleingeräte
72926 Sicherheitsüberprüfung laut gesetzlichen Bestimmungen

72921 Wartungspaket Protec Tube+

Leistungsbeschreibung	Wartungspaket für Sauger, Einscheibenmaschinen, Kleingeräte	Wartungspaket Protec Tube+
Sicht- & Funktionskontrolle 1 x jährlich	✓	✓
Reinigung der Maschine / des Gerätes 1 x jährlich	✓	✓
Überprüfung aller Einstellungen 1 x jährlich		✓
Inkl. Fahrtkosten bzw. Abholung / Zustellung 1 x jährlich	✓	✓
Sicherheitsüberprüfung gemäß gesetzlichen Bestimmungen 1 x jährlich****	optional	✓
Einweisung und Nachschulung im Zuge der Wartung 1 x jährlich		
Arbeitszeit für Überprüfung, Fehleranalyse und Tausch von Verschleißteilen*	✓	✓

Wartungspakete Scheuersaugautomaten

Damit Ihre Reinigungsmaschinen und -automaten einwandfrei funktionieren, mit dem Jahrespaket Wartung & Funktion vorsorgen.



72910 Wartungspaket Basic für Reinigungsmaschinen - Genie Serie
72911 Wartungspaket Basic für Reinigungsmaschinen - Nachläufer
72912 Wartungspaket Basic für Reinigungsmaschinen - Aufsitzer

72913 Wartungspaket Plus für Reinigungsmaschinen - Genie Serie
72914 Wartungspaket Plus für Reinigungsmaschinen - Nachläufer
72915 Wartungspaket Plus für Reinigungsmaschinen - Aufsitzer

72922 Wartungspaket Premium für Reinigungsmaschinen - Genie Serie
72923 Wartungspaket Premium für Reinigungsmaschinen - Nachläufer
72924 Wartungspaket Premium für Reinigungsmaschinen - Aufsitzer

Leistungsbeschreibung	Wartungspaket BASIC	Wartungspaket PLUS	Wartungspaket Premium
Sicht- & Funktionskontrolle 1 x jährlich	✓	✓	✓
Reinigung der Maschine / des Gerätes 1 x jährlich	✓	✓	✓
Überprüfung aller Einstellungen 1 x jährlich	✓	✓	✓
Inkl. Fahrtkosten bzw. Abholung / Zustellung 1 x jährlich	✓	✓	✓
Sicherheitsüberprüfung gemäß gesetzlichen Bestimmungen**** 1 x jährlich		optional	✓
Einweisung und Nachschulung im Zuge der Wartung 1x jährlich		✓	✓
Arbeitszeit für Überprüfung, Fehleranalyse und Tausch von Verschleißteilen*		✓	✓
Kostenloses Ersatzgerät bei Geräteausfall		innerhalb 3 Arbeitstagen**	innerhalb 2 Arbeitstagen**
Inkl. Klein- & Reinigungsmaterial		✓	✓
Inkl. Verschleißteile***			✓
Garantieverlängerung auf 24 Monate			✓
Technikereinsatz bei Störungen	innerhalb 3 Arbeitstagen**	innerhalb 2 Arbeitstagen**	innerhalb 1 Arbeitstagen**

*Arbeitszeit welche im Zuge der Wartung anfällt
** Werktags: Montag-Freitag

*** definierte Verschleißteile lt. Bedingungen
**** lt. AmVO S8 bzw. ÖNORM/ÖVE E8701

BEQUEM ONLINE BESTELLEN!

Nutzen Sie den hollu Webshop mit folgenden persönlichen Vorteilen:

- Einblick in den Bestellstatus
- Übersicht Ihrer Rechnungen
- Einsicht in Ihre Bestellhistorie
- Exklusive Aktionen
- Erstellen von Bestellvorlagen
- Ganz einfach Login anfordern
- Kostenlose Lieferung ab € 150,-
- Alle Datenblätter zum Download



Schauen Sie vorbei!

Und finden Sie die passende Hygienelösung für Ihre Branche:

www.hollu.shop

24/7 – rund um die Uhr!



HIER GEHT'S
ZUM HOLLU
WEBSHOP.

www.hollu.shop

Zentrale / Werk / Abholmarkt

6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979

Niederlassung Feldkirch

6800 Feldkirch | Albert-Schädler-Straße 5 | Tel. +43 5 0979 11212
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00 - 17:00

Niederlassung Neumarkt

5202 Neumarkt | Wiener Straße 4 | Tel. +43 5 0979 12212
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00 - 17:00, Fr 8:00 - 13:00

Niederlassung Spittal

9800 Spittal an der Drau | Villacher Straße 93-95 | Tel. +43 5 0979 14212
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00 - 17:00

Niederlassung Linz

4030 Linz | Gewerbegebiet Südpark | Straubingstraße 15 | Tel. +43 5 0979 13212
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00 - 17:00, Fr 8:00 - 13:00

Express-Shop Wolfern

4493 Wolfern | Leopold-Werndl-Straße 7 | Tel. +43 664 605 28 239
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00, Fr 8:00 - 12:00

Erlebnisswelt Graz

8042 Graz | St.-Peter-Gürtel 8 | Tel. +43 5 0979 15212
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00

Niederlassung Wien

1100 Wien | Favoritner Gewerbeing 15-17 | Tel. +43 5 0979 16212
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00 - 17:00



hollu Italien Srl

I-39055 Leifers (BZ) | Brantenbachstraße 6 | Tel. +39 0471 950177
Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00, Fr 8:00 - 12:00

hollu Systemhygiene Schweiz AG

4144 Arlesheim | Altenmattweg 2 | Tel. 00800 52800 900
Öffnungszeiten: nach Terminvereinbarung

@ info@hollu.com



Info-Hotline:
00800 52800 900
Kostenlos aus A, IT, CH und D.

Technische Servicehotline:
+43 5 0979 10466
Montag bis Sonntag 8:00 bis 20:00 Uhr.

www.hollu.com